
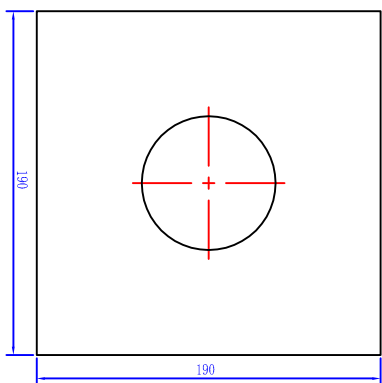
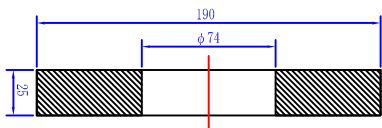





# VSL残置式アンカー (アンボンドタイプ) (E5-7) 注入パイプ無し

くさび S=1/3  
E5



アンカーヘッド S=1/3  
E5-7

支圧板 S=1/3  
E5-7

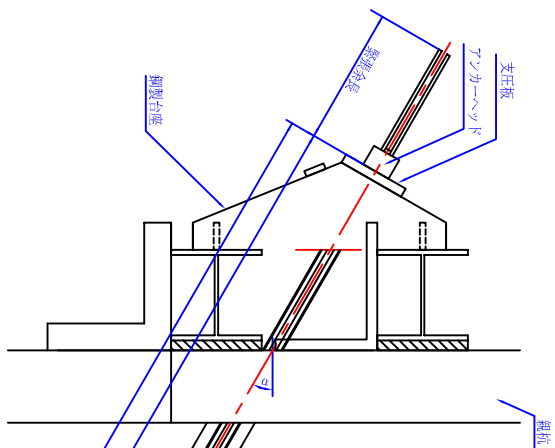


名称	型式	仕様	単位	数量
PC鋼より線	E5	φ12.7mm	kg	7
くさび	E5	φ12.7mm用	個	7
アンカーヘッド	E5-7		個	1
支圧板	E5-7		枚	1
ハイロットキヤッツ	2型	φ46.6/39.6×200	個	1
樹脂スベーク	3型	φ62×50	個	1
樹脂パイプ380		11規格4V-2	m	※
アンボンドチューブ		φ115.5×13.5	m	※
鋼製台座			個	1


※スベーク数量は約長さm数値と同数となり、樹脂は切り捨てとなる  
※樹脂パイプ数量はスベーク数量と同数となる

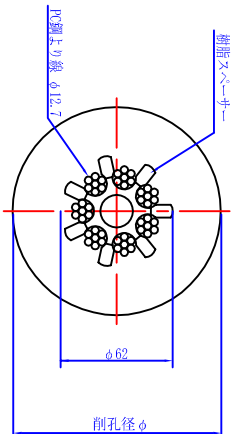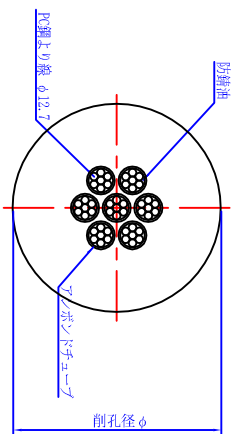

ハイロットキヤッツ 2型 S=1/3  
φ46.6/39.6×200

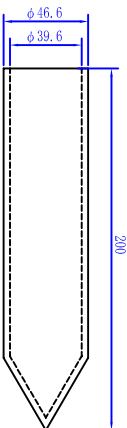

樹脂スベーク 3型 S=1/3  
φ62×50



樹脂パイプ S=1/3

