VSL残置式アンカー（アンボンドタイプ）(E5-7)注入パイプ有

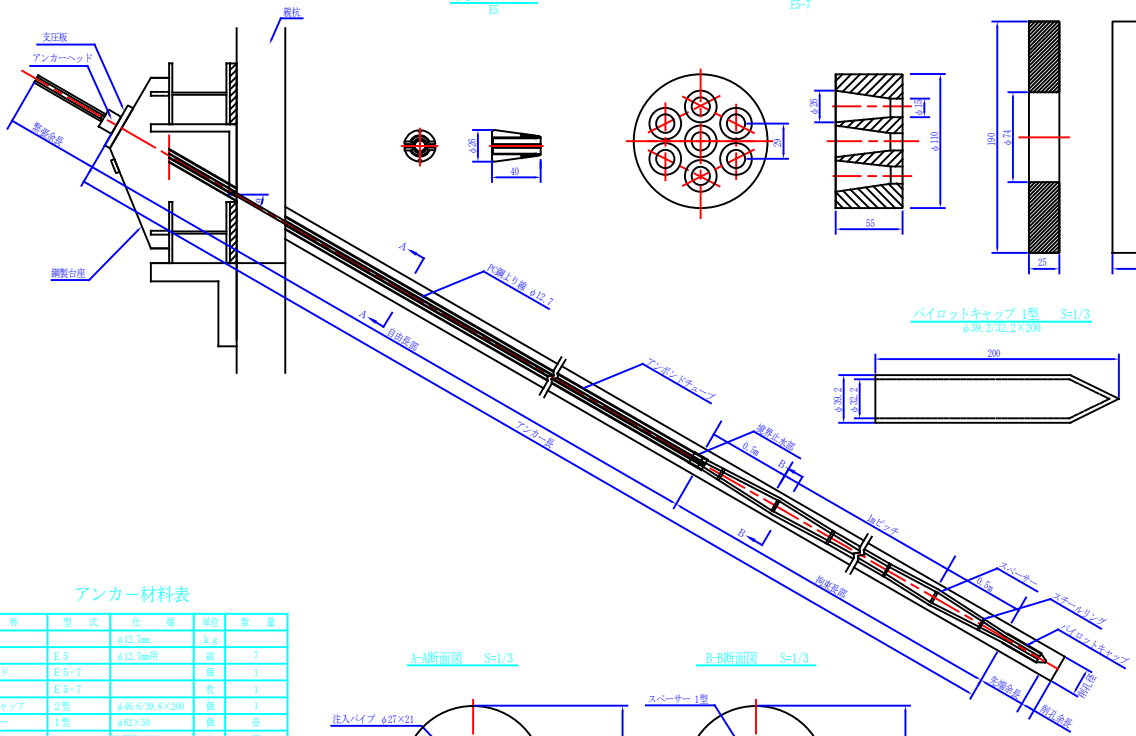

アンカー材料表

名　称	型　式	仕　様	単位	数　量
PC鋼より線		φ12.7mm	kg	
くさび	E5	φ12.7mm用	組	7
アンカーヘッド	E5-7		個	1
支　圧　板	E5-7		枚	1
パイロットキャップ	2型	φ46.6/39.6×200	個	1
樹脂スペーサー	1型	φ62×50	個	※
結束バンド350		UL規格94V-2	本	※
アンボンドチューブ		φ 15.5 / 13.5	m	
注入パイプ		φ 27 / 21	m	
調 製 台 座			個	1

※スペーサー数量は拘束長m当数と同数となり小数点は切り捨てとなる
※結束バンド数量はスペーサー数量の倍数となる

●A3版の図面では、印刷ダウンサイズ（A1）の1/2になります。

2012.02.20